

CASAGRANDE ROTTAMI SRL

Via Bettin n. 15 - 31059 Zero Branco (TV)

P.IVA: 04523640268

Tel. 0422 489386 – Fax 0422 489875

Spett.le

Provincia di Treviso
Ufficio Ambiente
Via Cal di Breda n. 116
Sant'Artemio
31100 TREVISO

**OGGETTO: Domanda di Screening alla V.I.A. – Art. 20 D.Lgs 152/06 - per impianto di Gestione Rifiuti – pratica SUAP n. 04523640268-08062015-1419
Risposta richiesta integrazioni Prot. n. 2015/0080994 del 19.08.2015 con modifica dello “Stato di Progetto**

La Ditta CASAGRANDE ROTTAMI SRL ha presentato tramite il portale SUAP del Comune di Zero Branco con codice pratica n. 04523640268-08062015-1419 ed Estremi CCIAA_TV/TV-SUPRO/0046027 del 12/06/2015 la Domanda di Screening alla V.I.A. per l'impianto di gestione rifiuti sito in Via Bettin n. 15.

Con nota Prot. n. 2015/0080994 del 19 agosto 2015 la Provincia di Treviso ha richiesto delle integrazioni, consistenti nell'aggiornamento del quadro programmatico previsto nello Studio Preliminare Ambientale, valutando i contenuti normativi/prescrittivi e valutativi sviluppati nel Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali (pubblicato nel BURV in data 1 giugno 2015) e nel Rapporto Ambientale. In allegato alla presente si riportano gli approfondimenti richiesti.

In merito alla situazione di progetto inoltre, la ditta CASAGRANDE ROTTAMI Srl intende apportare delle modifiche alle opere mitigative previste per l'impatto acustico, sostituendo in alcuni tratti della conta perimetrale, le barriere fonoassorbenti, con murature di cinta realizzate in cemento. In sostanza l'intervento proposto prevede:

CASAGRANDE ROTTAMI SRL

Via Bettin n. 15 - 31059 Zero Branco (TV)

P.IVA: 04523640268

Tel. 0422 489386 – Fax 0422 489875

- a) Per le strutture murarie già esistenti, l'implementazione della schermatura con installazione di barriere fonoassorbenti nella porzione superiore (come da progetto già presentato) – Rif. "Tipologia 3" elaborato planimetrico allegato;
- b) Per le strutture murarie di nuova realizzazione invece (Rif. "Tipologie n. 1 e 2" elaborato planimetrico allegato, saranno realizzati muri in cemento dell'altezza di 6 m. Sulla parte alta della superficie interna verrà posizionato del materiale fonoassorbente realizzato (ad esempio) tramite lana di roccia trattenuta ma maglia metallica forata.

Le immagini seguenti illustrano la situazione di progetto inizialmente prospettata e quella di modifica.

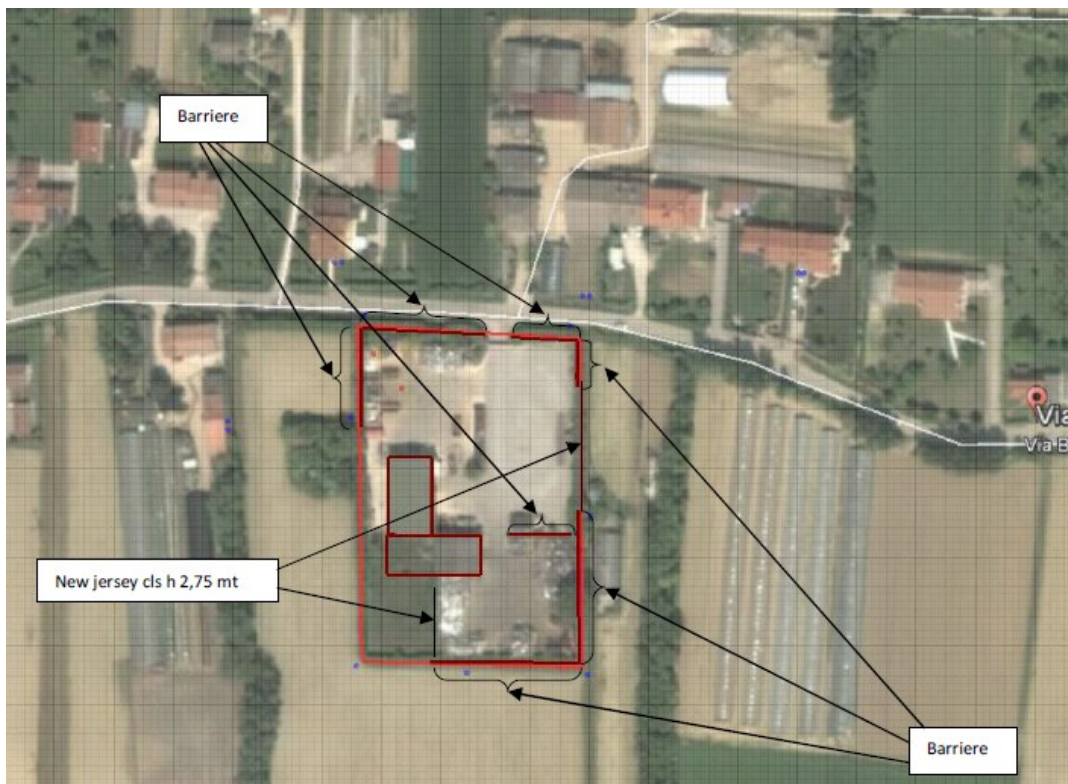


Immagine n. 1 – Stato di progetto inizialmente prospettata

CASAGRANDE ROTTAMI SRL

Via Bettin n. 15 - 31059 Zero Branco (TV)

P.IVA: 04523640268

Tel. 0422 489386 – Fax 0422 489875






-  cinta muraria + barriere fonoassorbenti
-  cinta muraria h 6 m
-  New Jersey h 2,75

Immagine n. 2 – Stato di progetto di modifica

In allegato alla presente si riportano:

- Elaborato cartografico indicante la struttura delle barriere perimetrali;
- Considerazioni in merito all’impatto acustico a firma del p.i. Nicola Mazzero, relative all’efficienza della variante proposta;
- Valutazione dei vincoli del Piano regionale dei rifiuti urbani e speciali;

Cordiali saluti.

Zero Branco, li 11.09.2015

Il legale rappresentante

CASAGRANDE ROTTAMI S.R.L.
RACCOLTA E COMMERCIO DI
ROTTAMI FERROSI E METALLI
Via Bettin, 15 - 31059 S. ALBERTO
di Zero Branco - Treviso
Tel. 0422.489875 - Fax 0422. 489386
P. I.V.A. 04523640268

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. Mazzero', is written over the printed company information.