


PIANTA TIPO

SEZIONE 06

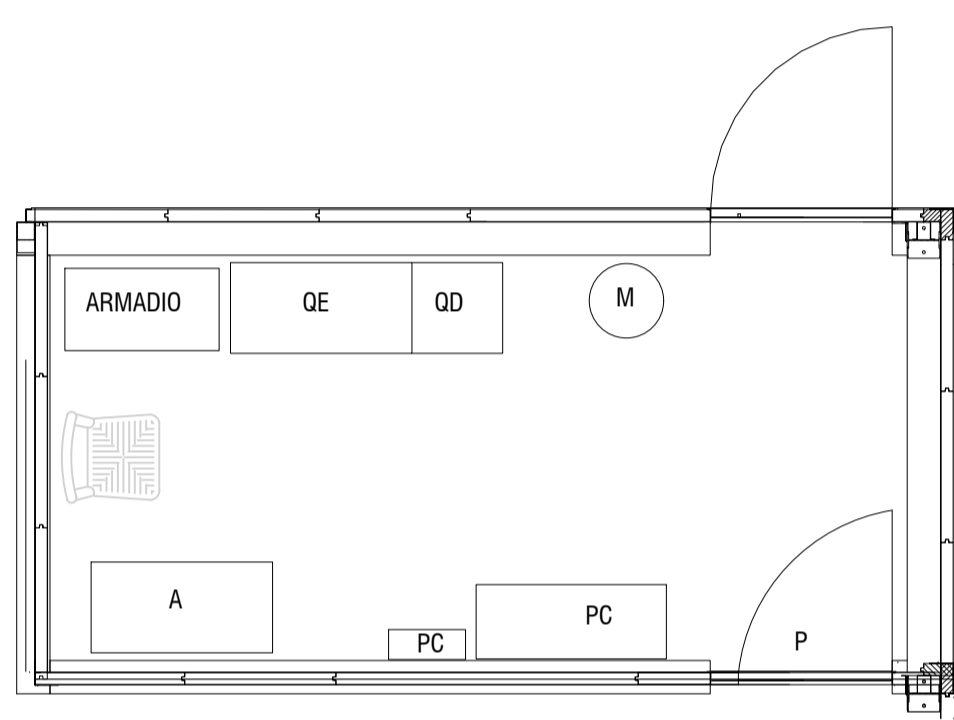

- ALLESTIMENTO VANO TECNICO**
- QE QUADRO ELETTRICO CAPANNONE
 - QD QUADRO CONTROLLO DOMOTICA
 - PC DISPLAY DOMOTICA
 - A ARCHIVIO DATI CICLO
 - P PORTA CON OBLO PER ISPEZIONE VISIVA
 - H2O GESTIONE ABBEVERATORI + DOSATRON
 - M T-MIX
 - A ARMADIO PER CALZARI TUTE ETC

ALLESTIMENTI ALLEVAMENTO

- 4 LINEE DI ALIMENTATORI A SPIRALE LUNGHEZZA 124 ML CON PASSO 75 CM
- 5 LINEE DI ABBEVERATORI A GOCCIA LUNGHEZZA 124 M CON PASSO 20 CM
- ☀️ 2 LINEE LATERALI PER UN TOTALE DI 24 PUNTI LUCE
- 2 LINEE DI TUBI RADIANTI A GAS LUNGHEZZA 6M PER UN TOTALE DI 18 COMPONENTI



foto tipo alimentatore a spirale



foto tipo abbeveratore a goccia



Pad Cooling



Finestre laterali e pannellatura



foto tipo abbeveratore a goccia



Illuminazione a Led



Ventilatori

- ☑️ BATTERIE DI UMIDIFICAZIONE
- ☑️ VENTILATORI ESTRATTORI PORTATA TOTALE XXX MC/H

OPA ASSOCIATI
P.IVA 04026690265

Arch. Favretto Cristian
via San Pio X n. 50 - 31020 San Vendemiano (TV)
tel. 04381710061
e-mail: info@opa-associati.it

OPERAIA
Cristian Favretto
n. 1900
ARCHITETTO

COMMITTENTE
Società Agricola San Francesco S.S.
cod. fisc. 05004960281
Via Libero da Vinci, 50
36018 San Martino Lupatini (PD)
C.E./P.I. 05004960281

OGGETTO
RISTRUTTURAZIONE DEI FABBRICATI ESISTENTI E AMPLIAMENTO MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI TRE NUOVI BLOCCHI DI UN ALLEVAMENTO DI POLLI DA CARNE
via Bosco - 31040 Chiarano (TV)

STATO DI PROGETTO
- ALLESTIMENTO IMPIANTISTICO

SCALA DATA
VARIE 10/07/2019

RIFERIMENTO ELABORATO
2019/21 TAV. 17/17-REV00

IL CONTENUTO DI QUESTO DOCUMENTO RIGUARDA SOLO LA PROGETTAZIONE E NON LA REALIZZAZIONE. L'ESISTENZA, L'ESATTEZZA, LA CORRETTA INSTALLAZIONE, IL FUNZIONAMENTO E LA DURATA DEI MATERIALI NON SONO GARANTITI. IL CLIENTE DEVE ASSICURARSI DELLA CORRETTA INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DEI MATERIALI. IL CLIENTE DEVE ASSICURARSI DELLA CORRETTA INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DEI MATERIALI.