

REGIONE VENETO

COMUNE DI VEDELAGO


PROVINCIA DI TREVISO

**PROGETTO DI MESSA IN SICUREZZA, STOCCAGGIO E  
TRATTAMENTO DI RECUPERO DEI RIFIUTI PRESENTI PRESSO LA  
"CAVA CASACORBA"  
in Via Cà Matta in comune di Vedelago (TV)**

**AUTORIZZAZIONE PER IMPIANTO DI GESTIONE RIFIUTI  
R13: Messa in riserva  
R5: Trattamento / Recupero / EoW**

**COMMITTENTE**

FIN 2020 s.r.l.  
Via Leoncino, 26  
37121 – VERONA




Titolo elaborato:

**Preventivo di spesa delle opere**

**PROGETTISTA**

G&T srl  
Via Tiepolo 8  
Spresiano (TV)

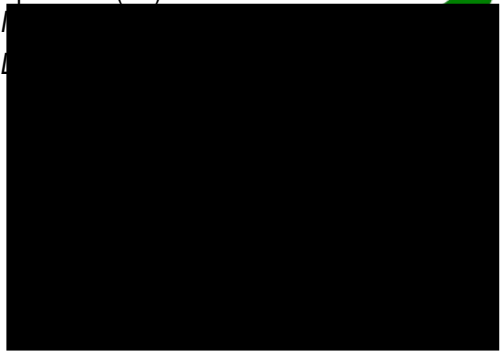

Codice elaborato:

A1\_SPA\_0

Nome file:

A1\_SPA\_0 preventivo spesa opere.docx

Scala:

TAV n°

REV.	DATA:	REDATTO:	VERIFICATO:	APPROVATO:
00	09/09/2024			
01				
02				
03				
04				

PROGETTO DI MESSA IN SICUREZZA, STOCCAGGIO E TRATTAMENTO DI RECUPERO  
DEI RIFIUTI PRESENTI PRESSO LA "CAVA CASACORBA" - Via Cà Matta in comune di Vedelago (TV)  
AUTORIZZAZIONE R5: Trattamento / Recupero / EoW

STIMA DELLE OPERE						
		u.m.	quantità	costo unitario	Rif. Prezziario	Costo totale
<b>platea</b>	scavo, compreso la fossa per la vasca trattamento acque di pioggia	mc	1030	7.94 €	VEN24-01.02.03.00	8,178.20 €
	strato di magrone di sottofondo, spess. 10 cm	mc	313.6	99.44 €	Anas 2024 - B.03.025.a	31,184.38 €
	armatura con rete mm 10, maglia 20x20 (peso 6.17 kg/mq)	kg	21426.559	2.39 €	VEN24-01.08.05.00	51,209.48 €
	getto di cls, spess. cm 35	mc	1,100	124.53 €	VEN24-01.08.01.a	136,983.00 €
	canaletta grigliata, carichi pesanti	ml	54	267.82 €	Anas 2024 - I.02.125.b	14,462.28 €
	pozzetto 80 x 80 cm	cad	4	351.47 €	VEN24-04.10.16.a	1,405.88 €
	linea interrata uscita acque meteo, tubo cls diam 400	ml	30	214.27 €	VEN24-07.02.10.b	6,428.10 €
	pannelli perimetrali prf tipo New Jersey in cls vibrato, H cm 120	ml	170	140.38 €	VEN24-04.14.12.a	23,864.60 €
	impianto aspersione acqua formato da n 6 irrigatori, completo di tubazioni di raccordo, pompa, valvole	a corpo	1	2,530.00 €	prezzo di mercato	2,530.00 €
<b>totale parziale 1</b>						<b>276,245.92 €</b>
<b>impianto trattamento e stoccaggio acque di pioggia</b>	vasca di trattamento acque meteo, tipo tipo Edilimpianti PPC7000, volume 32 mc	a corpo	1	35,276.75 €	Anas 2024 - I.03.001.g	35,276.75 €
	pompa rilancio acqua ai serbatoi di stoccaggio, tipo Flygt NP 3153 MT 3~ 432 (50 l/s).	n	2	25,300.00 €	prezzo di mercato	50,600.00 €
	Stazione di sollevamento con pozzettone 200 x 200 mm e chiusini	cad	1	3,848.10 €	VEN24-04.10.16.f	3,848.10 €
	pozzetto valvolame da 100 x 100 cm	cad	1	802.82 €	VEN24-04.10.16.c	802.82 €
	Tubazione di mandata PEAD PN6 DN 150 mm	m	20	32.73 €	VEN24-06.02.17.a	654.60 €
	Tubazione di mandata PEAD PN6 DN 250 mm	m	130	66.00 €	VEN24-06.02.17.e	8,580.00 €
	valvolame e raccorderia varia (valvole di non ritorno, saracinesce, ecc)	a corpo	1	3,580.93 €	VEN24-06.02.56	3,580.93 €
	bacino di sicurezza delle cisterne acque di pioggia, costituita da arginature in terra, rivestimento fondo (con sabbia) e argini in telo di LDPE.	mq	536	19.79 €	prezzo formato da VEN24-PR-A.06.80.b + manodopera + VEN24-PR-A.02.09.00	10,609.29 €
	serbatoi flessibili tipo "vescica", capacità 100 mc cu., completi di tubazioni flessibili di raccordo da 2 pollici e valvole	a corpo	1	25,500.00 €	prezzo di offerta	25,500.00 €
	tubazione di scarico DN 110 verso fosso	m	120	16.90 €	VEN24-06.02.41.a	2,028.00 €
<b>totale parziale 2</b>						<b>141,480.49 €</b>
<b>demolizione</b>	demolizione della platea a fine lavori	mc	1,524	41.96 €	VEN24-AT.04.03.00	63,923.91 €
	rimozione di opere ed impianti	a corpo	1	5,000.00 €	-	5,000.00 €
	trasporto (30 km)	t*km	100557.6	0.30 €	VEN24-01.06.05.00	30,167.28 €
	onere di smaltimento in impianto di recupero materie da demolizione	ton	3351.92	18.66 €	VEN24-01.06.07.a	62,546.83 €
<b>totale parziale 3</b>						<b>161,638.01 €</b>
					<b>TOTALE (1+2+3)</b>	<b>579,364.43 €</b>
Oneri della sicurezza (2%)	%	2%				<b>11,587.29 €</b>
					<b>IMPORTO LAVORI</b>	<b>590,951.72 €</b>
Spese generali (redazione progetto, indagini, rilievi, DL, imprevisti)	%	15%				88,642.76 €
					<b>TOTALE (A+B)</b>	<b>679,594.47 €</b>
					<b>IVA (22%)</b>	<b>149,510.78 €</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>						<b>829,105.26 €</b>