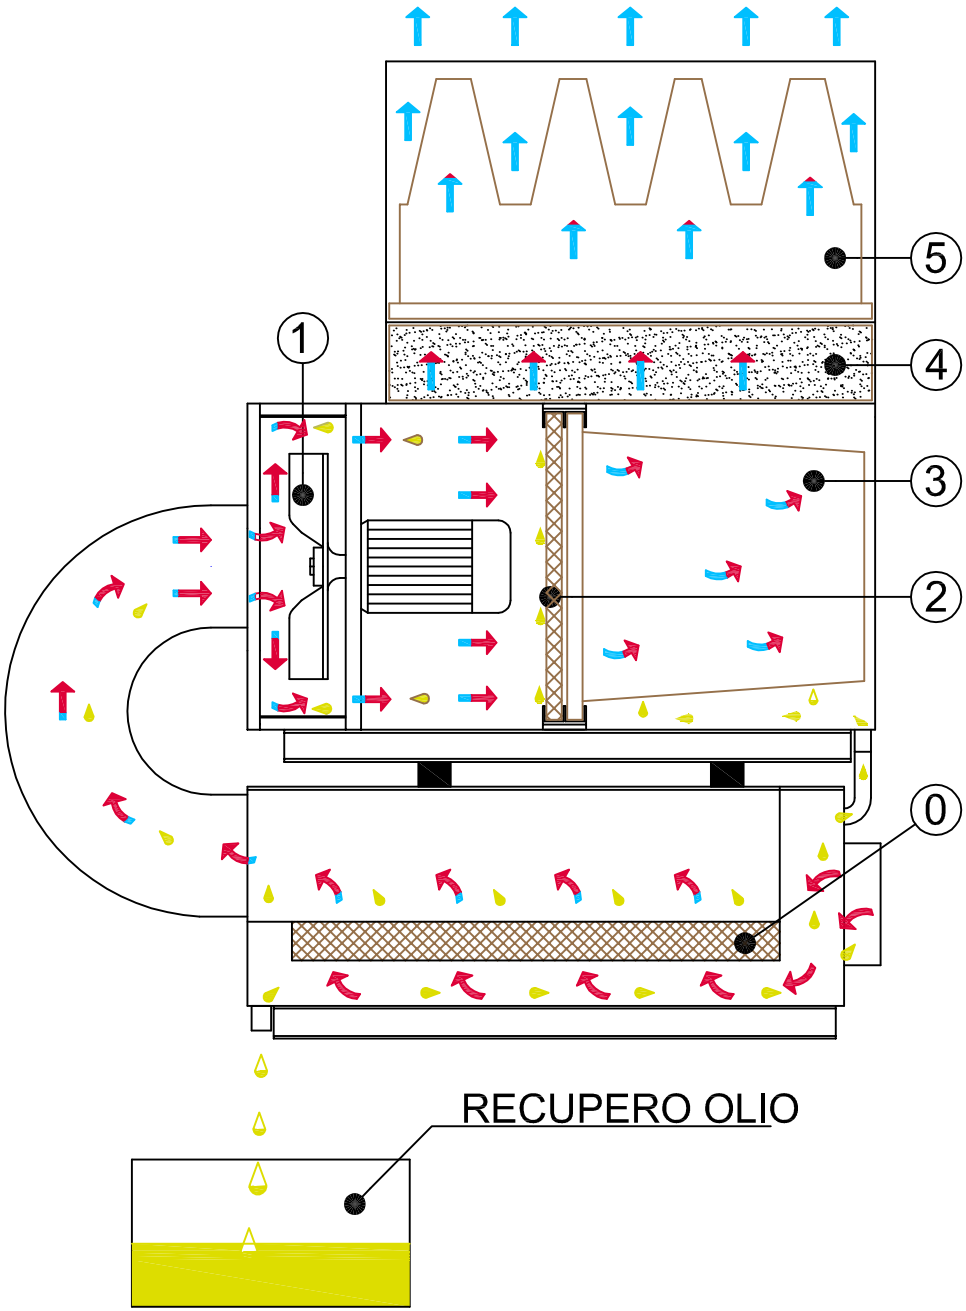

0 PRECAMERA DI ABBATTIMENTO

1 RICONDENSATORE CENTRIFUGO AUTOPULENTE

2 PREFILTRAZIONE
EN 779 - Efficienza di filtrazione >95% per particelle di 3µ.

3 FILTRAZIONE INTERMEDIA AD EFFETTO COALESCENZA
EN 779 - Efficienza di filtrazione fino a 95% per particelle di 0,4µ.

4 DIFFUSORE / INSONORIZZATORE

5 FILTRAZIONE FINALE AD ALTA (EPA) O ALTISSIMA (HEPA) EFFICIENZA
EN 1822 - Efficienza di filtrazione fino a 99,995% per particelle di 0,15µ.

Descrizione: Principio di funzionamento depuratore serie ARNO VPF

Codice:

Revis.

Formato: A4

Scala:

Tolleranze generali per quote senza indicazione di tolleranza (mm)

≤ 6	>6 ≤ 30	>30 ≤ 120	>120 ≤ 315	> 315 ≤ 1000	>1000≤2000	>2000≤4000	> 4000
± 0,2	± 0,5			± 1,5	± 2,0	± 3,0	± 4,0

Materiale:

Smussi non quotati:

Pag.

AR FILTRAZIONI srl
Italia - 24126 Bergamo - Via dell' industria, 59/61
Tel. +39 035 533 822 - Fax. +39 035 533 824
www.arfiltrazioni.it - tecnico@arfiltrazioni.it

Disegnato da: Firma: Ciancio Data: 22-05-09

Revisionato da: Firma: Galbiati Data: 15-03-12

A termine di legge è rigorosamente vietato riprodurre o comunicare a terzi il contenuto del presente disegno